


Commerciële afmetingen	5,5 x 2,5 x 1,40m
Rolluikbak	Covrex® Integrated, WaluDeck mobiel of stavenafdekking
Waterhoogte	1,35 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	500 kg
Volume water	18 m³
Kraan ¹	13 ton



- ▼ **Standaard spots** kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden
- ➡ **Inspuiter**



- **Bodempot**
- **Stofzuigeraansluiting**
- ➡ Tegenstroomsysteem (optioneel)⁴



- ➡ 2 extra inspuitsers (optioneel)
- ∞ Extra circulatie (optioneel)
- Optie ZONDER geïntegreerde afdekking: 1x skimmer

* Optioneel: 1. geïntegreerde Covrex® afdekking: 1x hoog niveau skimmer in de rolluikbak.

2. WaluDeck afdekking (niet) gemotoriseerd: 1x traditionele skimmer - 3. Afdekking stavenafdekking: 1x traditionele skimmer

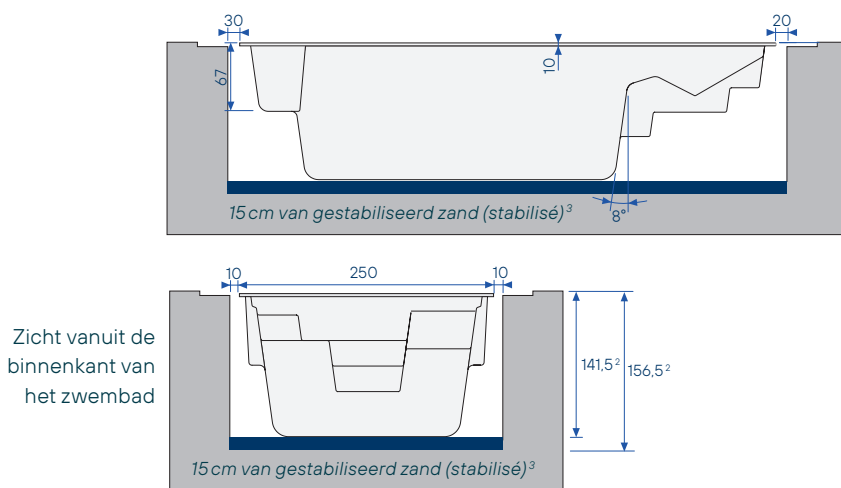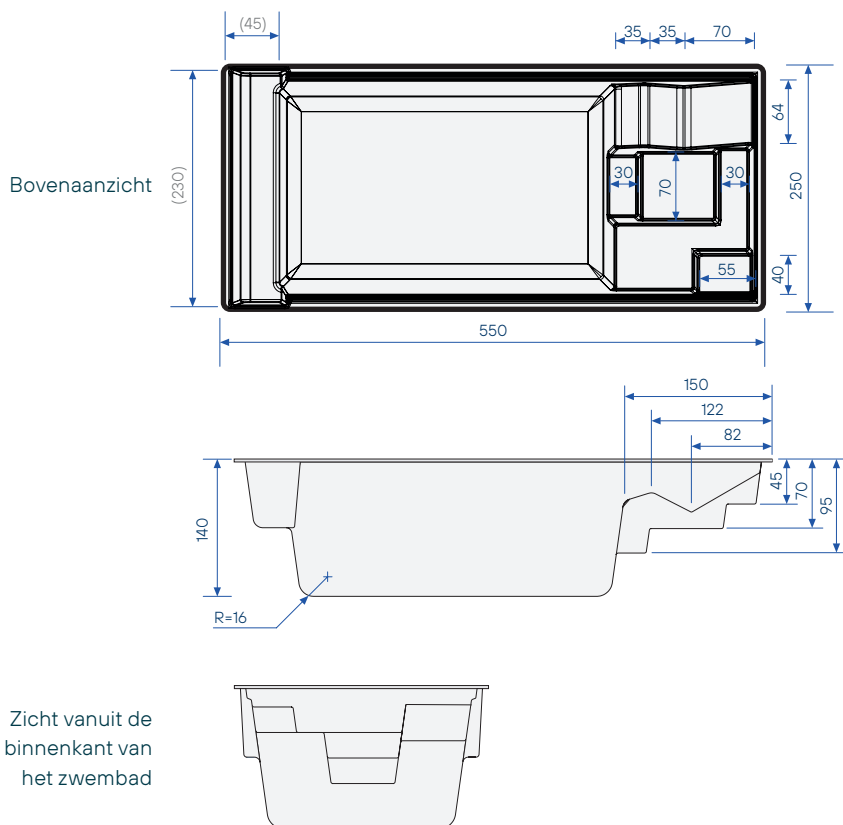

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.