


Commerciële afmetingen	8,55 x 4,00 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 70 cm
Waterhoogte	1,45 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 050 kg
Volume water	43 m³
Kraan ¹	13 ton



Standaard spots kunnen in de tegenovergestelde zijde geplaatst worden

Rolluikmotor

Geïntegreerde skimmer

Stofzuigeraansluiting

Bodempot



Inspuiter

Tegenstroomsysteem (optioneel)⁴


2 extra inspueters (optioneel)

Extra circulatie (optioneel)

Bovenaanzicht

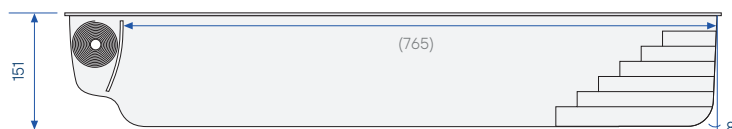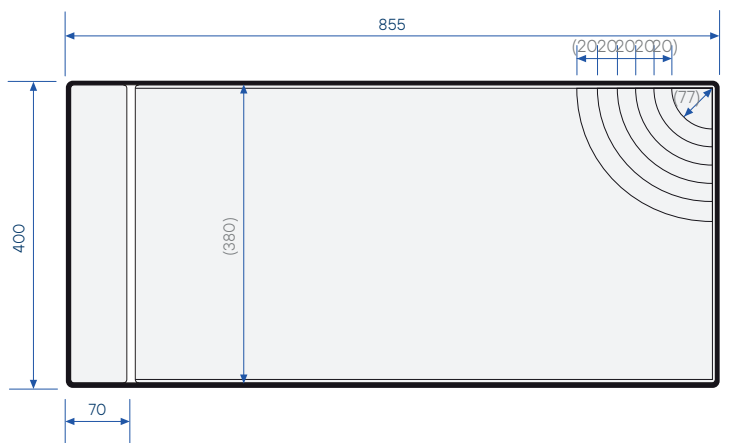


Zicht vanuit de binnenkant van het zwembad

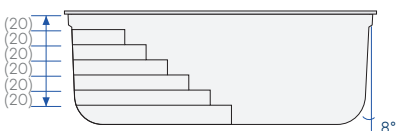

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%



Zicht vanuit de binnenkant van het zwembad

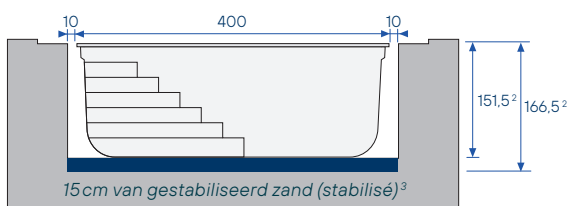

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.