


Commerciële afmetingen	10,15 x 4,00 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 70 cm
Waterhoogte	1,45 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 150 kg
Volume water	45 m³
Kraan ¹	13 ton

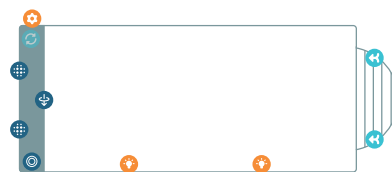

 **Standaard spots**
 kunnen in de tegen-
 overgestelde zijde
 geplaatst worden

 **Rolluikmotor**


 **Geïntegreerde
skimmer**

 **Stofzuigeraansluiting**
 **Bodempot**
 **Inspuiter**


 Niet combineerbaar met een tegenstroomsysteem



Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

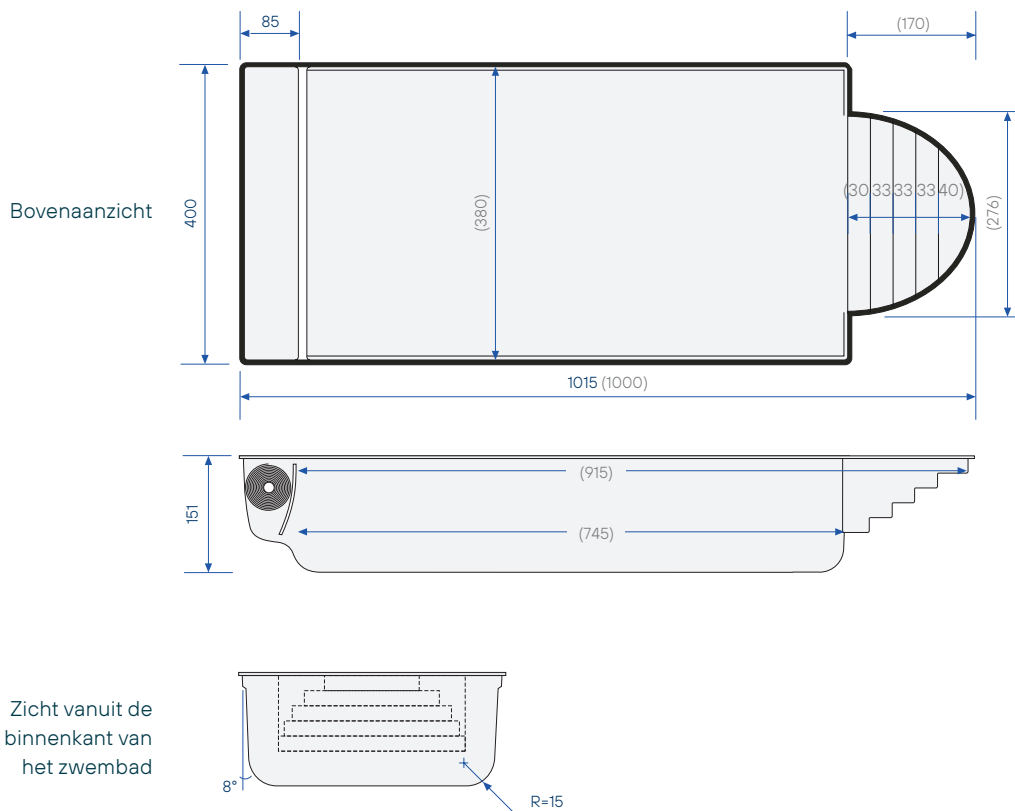

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

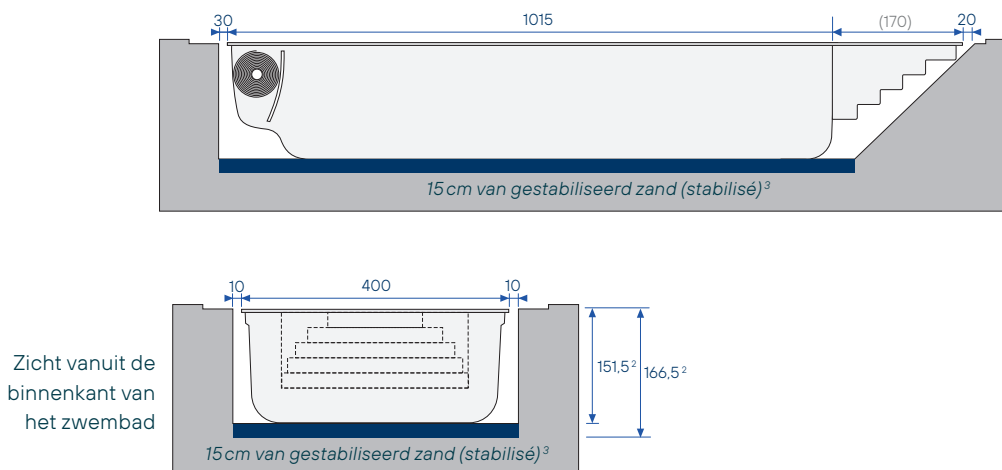

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.