




Commerciële afmetingen	12,00 x 3,60 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 90 cm
Waterhoogte	1,47 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 250 kg
Volume water	55 m³
Kraan ¹	13 ton

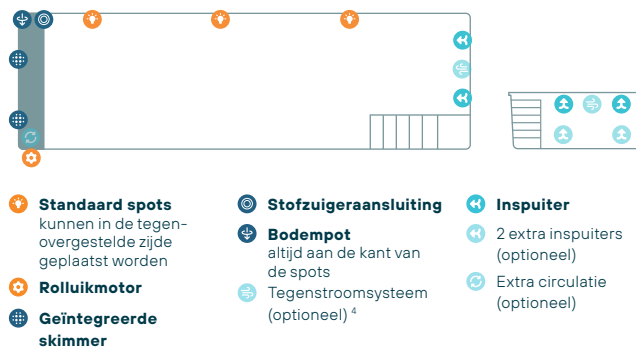

Bovenaanzicht

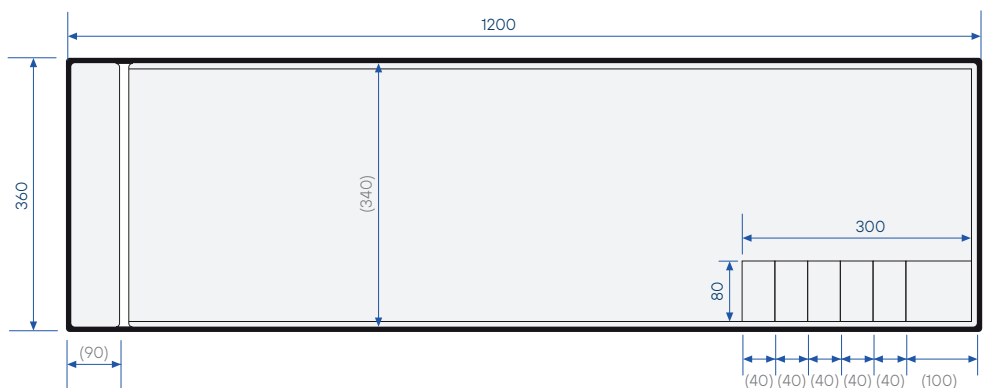


Zicht vanuit de binnenkant van het zwembad

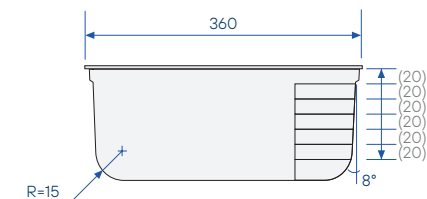

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

Zicht vanuit de binnenkant van het zwembad

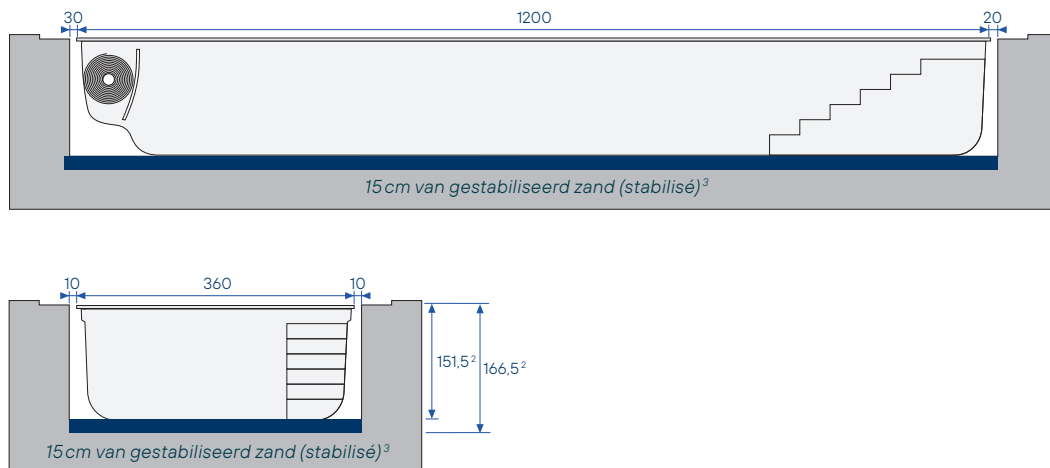

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.