




Commerciële afmetingen	12,00 x 4,70 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 90 cm
Waterhoogte	1,47 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 500 kg
Volume water	73 m³
Kraan ¹	18 ton

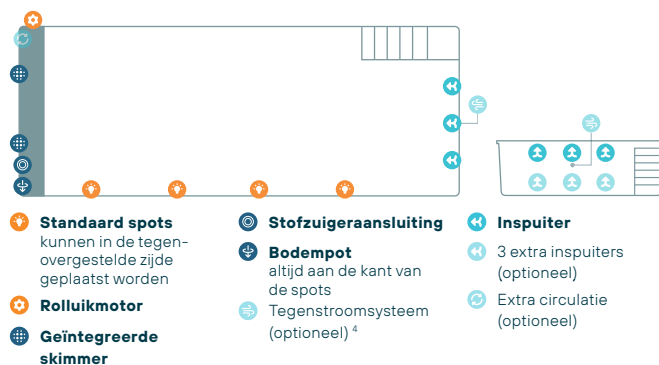

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

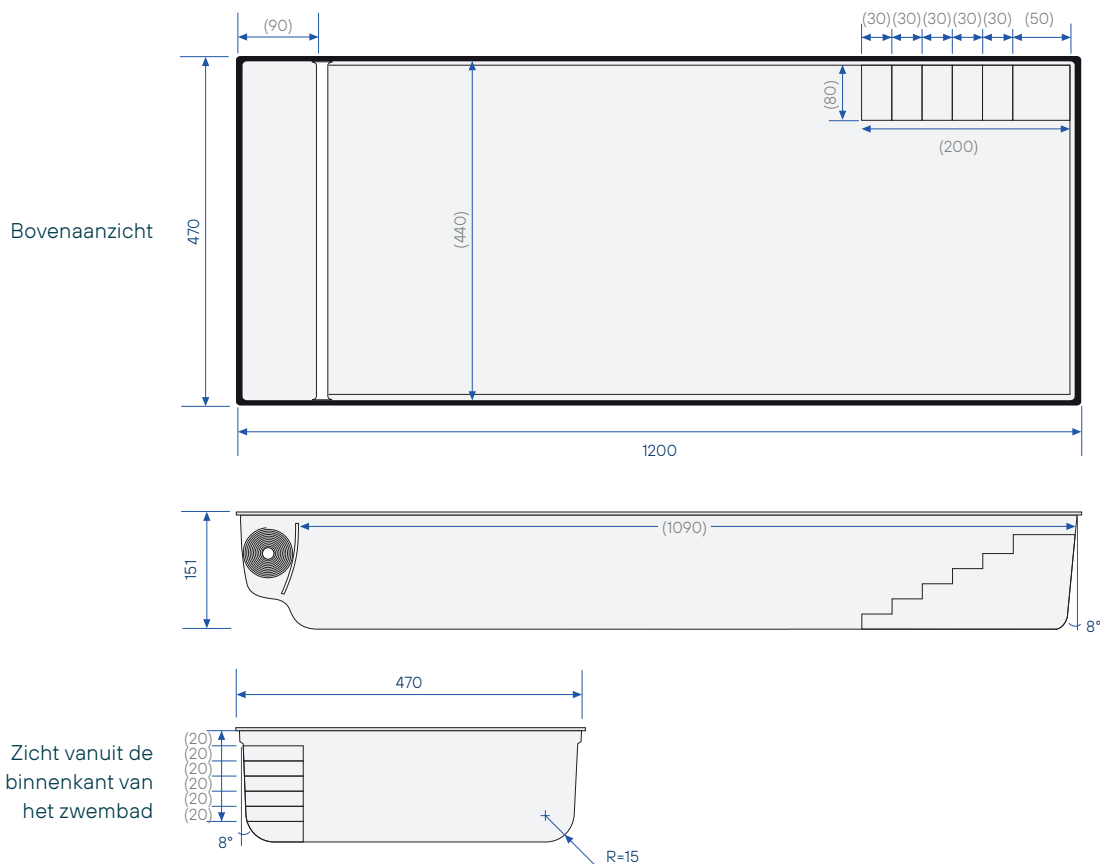

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

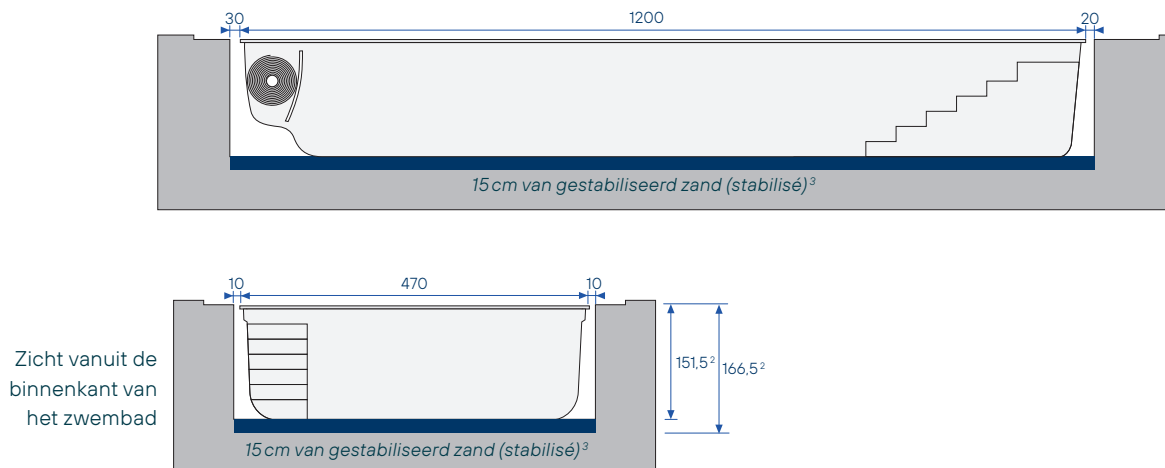

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.