


Commerciële afmetingen	11,00 x 4,00 x 1,50m
Rolluikbak	Geïntegreerd, 90 cm
Waterhoogte	1,47 m
Gewicht rolluikstelsel inbegr.	1 250 kg
Volume water	54 m³
Kraan ¹	13 ton

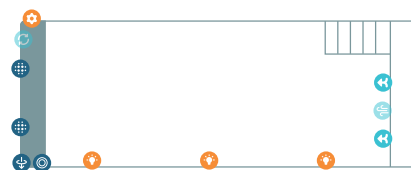

Standaard spots
kunnen in de tegen-
overgestelde zijde
geplaatst worden

Rolluikmotor

**Geïntegreerde
skimmer**

Stofzuigeraansluiting

Bodempot
altijd aan de kant van
de spots


Tegenstroomsysteem
(optioneel)⁴

Inspuiter


2 extra inspuiter
(optioneel)

Extra circulatie
(optioneel)

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

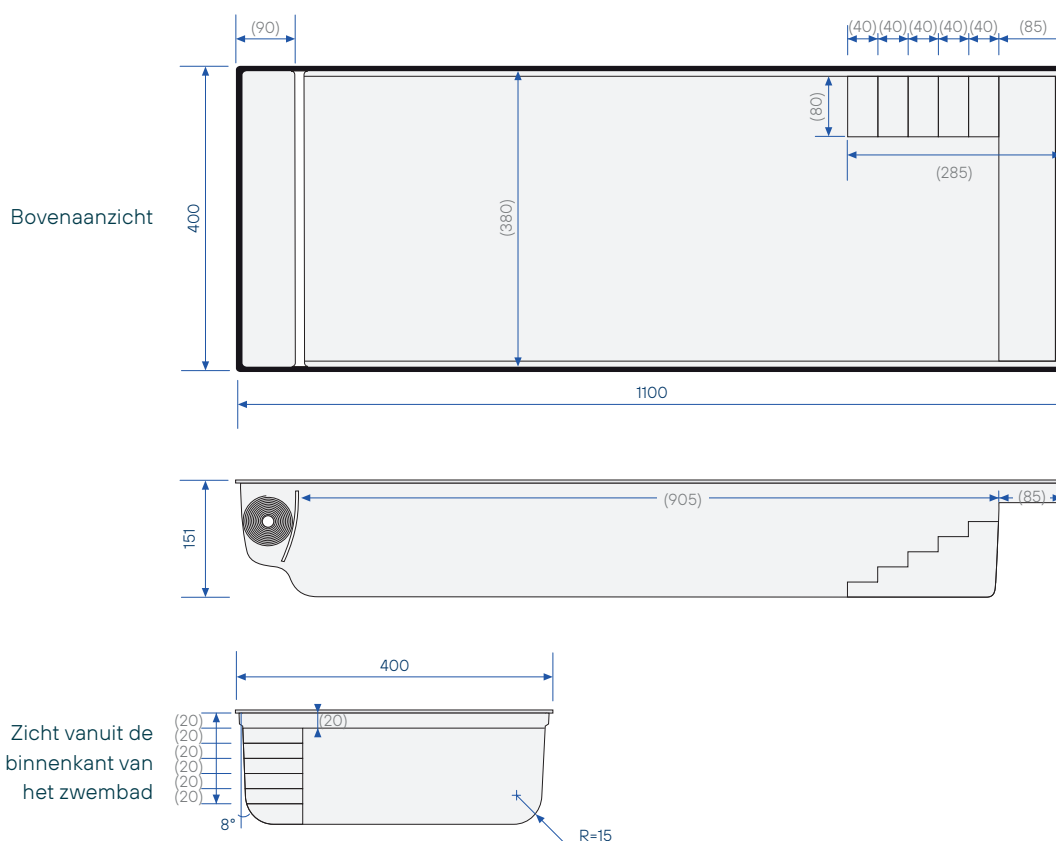

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

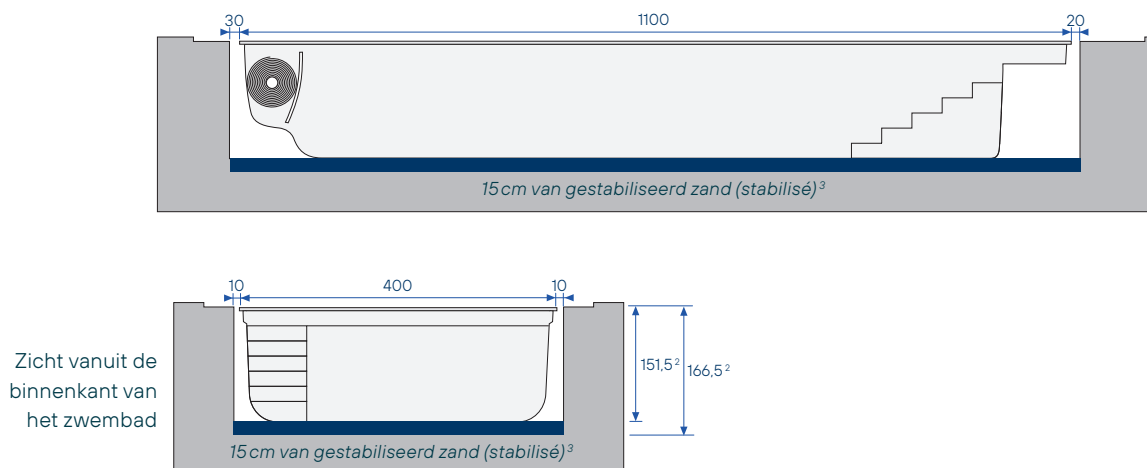

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.