

Commerciële afmetingen	6,50 x 3,20 x 1,50m
Waterhoogte	1,45 m
Gewicht	850 kg
Volume water	25 m³
Kraan ¹	13 ton



Standaard spots
kunnen in de tegen-
overgestelde zijde
geplaatst worden

Stofzuigeraansluiting

Bodempot

Inspuiter


Tegenstroomsysteem
(optioneel) ⁴

2 extra inspuisers
(optioneel)
Extra circulatie
(optioneel)


Traditionele skimmer

⚠ Zonder geïntegreerd rolluikstelsel, afgewerkt met traditionele skimmers.

Buitenmaten (Binnenmaten) in cm – tolerantie ± 2%

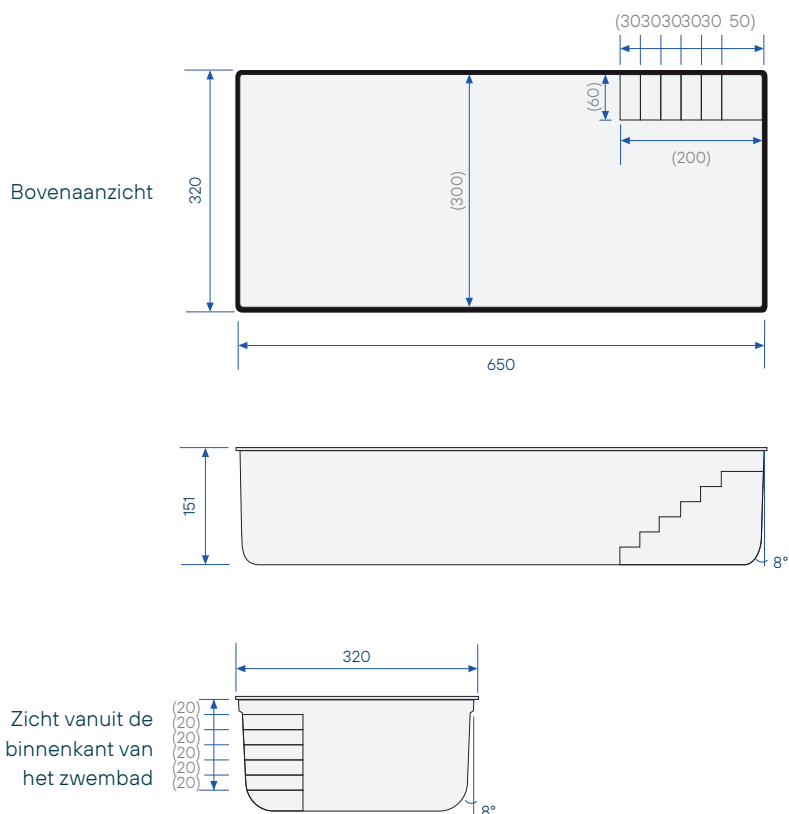

Graafmaten in cm – tolerantie ± 2%

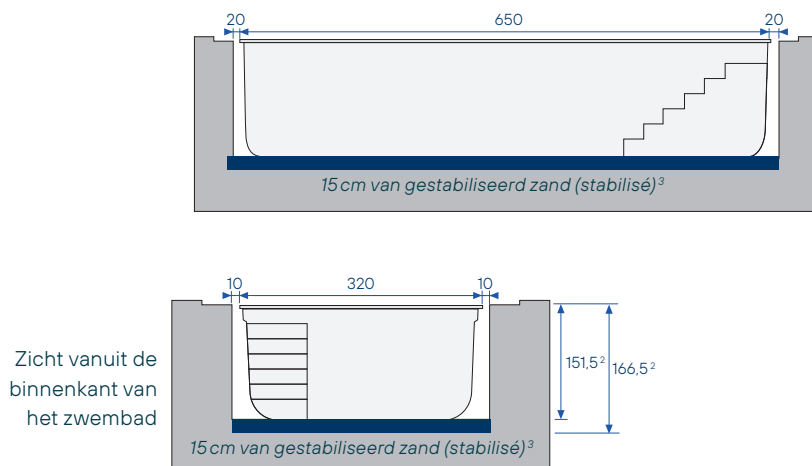

Opmerking: de graafmaten houden geen rekening met de uitsparing nodig voor de boordstenen.

¹ Nodig voor het lossen en plaatsen van het zwembad. ² Diep te graven van onder de boordsteen. ³ Mengeling zand en cement, aan een ratio van 250 kg per ton.

⁴ Indien gecombineerd met een tegenstroomsysteem, kan de positie van inspuiter(s) afwijken.